



تولید کننده محافظ برق
و چند راهی استاندارد

شرکت پردیس صنعت سیاره سبز

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قری و استاد نجات اللهی، شماره 215
ساختمان سبز، طبقه همکف تلفن: 021-88808171 فکس: 021-88808171
www.green.ir

دفتر گارانتی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قری و استاد نجات اللهی، شماره 215
ساختمان سبز، طبقه همکف تلفن: 021-88170017 فکس: 021-88808171
www.green-guarantee.ir

کارخانه: سلفچگان، شهرک صنعتی سلفچگان، خیابان خلیج فارس، خیابان پنهان
کارخانه سبز تلفن: 025-33673970-78 فکس: 025-33673979

GREEN PLANET CO.

GREEN Planet Co. Headquarter: No. 215, Between Gharani Ave & Nejatollahi St.,
Somayeh St., Tehran, IRAN
Headquarter: +98 21 58132000 Fax: +98 21 88808171
www.green.ir

GREEN Planet Co. Guarantee: No. 215, Between Gharani Ave & Nejatollahi St.,
Somayeh St., Tehran, IRAN
GREEN Guarantee: +98 21 8817 0017 Fax: +98 21 88808171
www.green-guarantee.ir


GREEN Planet Co. Factory: GREEN Factory, Bahman Ave, KhalijFars St.,
Safachegan Industrial Park, Qom, IRAN
GREEN Factory: +98 25 3367 3970 - 78 Fax: +98 25 3367 3979



www.green.ir



2024-04

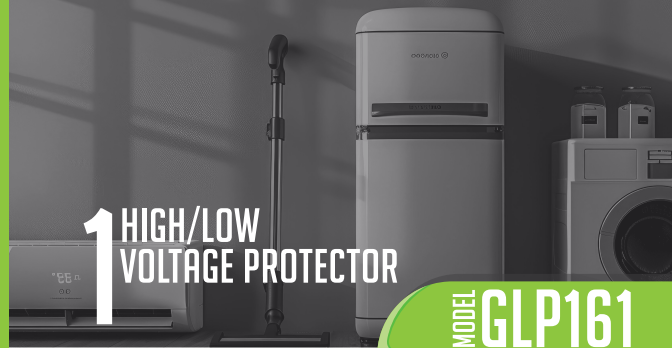

1 HIGH/LOW
VOLTAGE PROTECTOR

MODEL GLP161

محافظ کولر گازی و لوازم خانگی پر مصرف



مدل محصول	GLP161
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ دیواری مخصوص کولر گازی و لوازم پر مصرف
جریان و توان خروجی	16A / 4000VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 30A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تأخیر در وصل مجدد ولتاژ	4 - 6 Min
تعداد و نوع سوکت خروجی	1 x Type F Socket
نوع اتصال ورودی	اتصال به پریز برق - Type F
نمایشگر ولتاژ و زمان تأخیر	ندارد / دارای چراغ های شرایط کاری
ابعاد و وزن دستگاه	80-L x 77-W x 160-H (mm) / 225g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	ندارد



1 HIGH/LOW
VOLTAGE PROTECTOR

MODEL GLP161D

محافظ کولر گازی و لوازم خانگی پر مصرف



مدل محصول	GLP161-D
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ دیواری مخصوص کولر گازی و لوازم پر مصرف
جریان و توان خروجی	16A / 4000VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 30A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تأخیر در وصل مجدد ولتاژ	4 - 6 Min
تعداد و نوع سوکت خروجی	1 x Type F Socket
نوع اتصال ورودی	اتصال به پریز برق - Type F
نمایشگر ولتاژ و زمان تأخیر	دارد (نمایشگر دیجیتالی)
ابعاد و وزن دستگاه	80-L x 77-W x 160-H (mm) / 230g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	ندارد



HIGH/LOW
VOLTAGE PROTECTOR

MODEL GLP301 ECO

محافظ کولر گازی و لوازم خانگی پر مصرف



مدل محصول	GLP301-ECO
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ کولر گازی و لوازم پر مصرف
جریان و توان خروجی	30A / 7500VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 40A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تأخیر در وصل مجدد ولتاژ	4 - 6 Min
تعداد و نوع سوکت خروجی	اتصال مستقیم سیم به ترمینال داخلی
نوع اتصال ورودی	اتصال مستقیم سیم به ترمینال داخلی
نمایشگر ولتاژ و زمان تأخیر	ندارد / دارای چراغ های شرایط کاری
ابعاد و وزن دستگاه	98-L x 37-W x 154-H (mm) / 210g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	ندارد




HIGH/LOW
VOLTAGE PROTECTOR

MODEL GLP301 EVO

محافظ کولر گازی و لوازم خانگی پر مصرف



مدل محصول	GLP301-EVO
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ کولر گازی و لوازم پر مصرف
جریان و توان خروجی	30A / 7500VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 40A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تأخیر در وصل مجدد ولتاژ	4 - 6 Min
تعداد و نوع سوکت خروجی	اتصال مستقیم سیم به ترمینال داخلی
نوع اتصال ورودی	اتصال مستقیم سیم به ترمینال داخلی
نمایشگر ولتاژ و زمان تأخیر	دارد (نمایشگر دیجیتالی)
ابعاد و وزن دستگاه	98-L x 37-W x 154-H (mm) / 240g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	ندارد

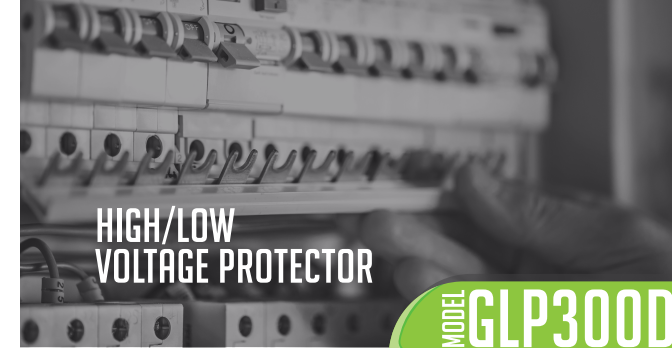

HIGH/LOW
VOLTAGE PROTECTOR

MODEL GLP300D

محافظ ولتاژ داخل کنتوری (ورودی برق منزل)



مدل محصول	GLP300-D
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ داخل کنتوری (ورودی برق منزل)
جریان و توان خروجی	30A / 7500VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 40A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تأخیر در وصل مجدد ولتاژ	4 - 6 Min
تعداد و نوع سوکت خروجی	اتصال مستقیم سیم به ترمینال داخلی
نوع اتصال ورودی	اتصال مستقیم سیم به ترمینال داخلی
نمایشگر ولتاژ و زمان تأخیر	دارد (نمایشگر دیجیتالی)
ابعاد و وزن دستگاه	86-L x 44-W x 68-H (mm) / 150g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	ندارد



4 POWER STRIP
FOUR OUTLETS

MODEL GLS164E

پریز سیار چهار خروجی



2 POWER STRIP
PROTECTOR
TWO OUTLETS

MODEL GLP102

محافظ کامپیوتر ولوازم صوتی و تصویری



2 POWER STRIP
PROTECTOR
TWO OUTLETS

MODEL GLP162R

MODEL GLP162

محافظ یخچال فریزر و انواع سایدبای ساید محافظ پکیج، ماشین لباسشویی و لوازم خانگی پرمصرف



2 POWER STRIP
PROTECTOR
TWO OUTLETS

MODEL GLP162RW

MODEL GLP162W

محافظ یخچال فریزر و انواع سایدبای ساید محافظ ماشین لباسشویی و لوازم خانگی پرمصرف



6 POWER STRIP
PROTECTOR
SIX OUTLETS

MODEL GLP106

محافظ کامپیوتر ولوازم صوتی و تصویری



5 POWER STRIP
PROTECTOR
FIVE OUTLETS

MODEL GLP105D

محافظ کامپیوتر ولوازم صوتی و تصویری



مدل محصول	GLS164-E
نوع محصول / کاربرد	چهار راهی سیم سیار دارای ارت
جریان و توان خروجی	16A / 4000VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	ندارد
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	ندارد
زمان تاخیر در وصل مجدد ولتاژ	ندارد
تعداد و نوع سوکت خروجی	4 x Type F Socket
نوع اتصال ورودی	کابل برق 3x1.0mm2 (طول کابل 5/3/2 متری)
نمایشگر ولتاژ و زمان تاخیر	ندارد
ابعاد و وزن دستگاه	265-L x 60-W x 45-H (mm) / 190g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	دارد / 16A

مدل محصول	GLP102
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ دیواری کامپیوتر و لوازم صوتی تصویری
جریان و توان خروجی	10A / 2500VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 10A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تاخیر در وصل مجدد ولتاژ	30 - 90 Sec
تعداد و نوع سوکت خروجی	2 x Type F Socket
نوع اتصال ورودی	اتصال به پریز برق - Type F
نمایشگر ولتاژ و زمان تاخیر	ندارد / دارای چراغ های شرایط کاری
ابعاد و وزن دستگاه	135-L x 82-W x 80-H (mm) / 190g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	ندارد

مدل محصول	GLP162-R
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ دیواری یخچال فریزر و ساید بای ساید
جریان و توان خروجی	16A / 4000VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 20A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تاخیر در وصل مجدد ولتاژ	4 - 6 Min
تعداد و نوع سوکت خروجی	2 x Type F Socket
نوع اتصال ورودی	اتصال به پریز برق - Type F
نمایشگر ولتاژ و زمان تاخیر	ندارد / دارای چراغ های شرایط کاری
ابعاد و وزن دستگاه	135-L x 82-W x 80-H (mm) / 195g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	ندارد

مدل محصول	GLP162
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ دیواری یخچال، لباسشویی و لوازم پر مصرف
جریان و توان خروجی	16A / 4000VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 20A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تاخیر در وصل مجدد ولتاژ	30 - 90 Sec
تعداد و نوع سوکت خروجی	2 x Type F Socket
نوع اتصال ورودی	اتصال به پریز برق - Type F
نمایشگر ولتاژ و زمان تاخیر	ندارد / دارای چراغ های شرایط کاری
ابعاد و وزن دستگاه	135-L x 82-W x 80-H (mm) / 195g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	ندارد

مدل محصول	GLP162-RW
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ سیم دار یخچال فریزر و ساید بای ساید
جریان و توان خروجی	16A / 4000VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 20A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تاخیر در وصل مجدد ولتاژ	4 - 6 Min
تعداد و نوع سوکت خروجی	2 x Type F Socket
نوع اتصال ورودی	کابل برق 3x1.0mm2 (طول کابل 5/3/1.8 متری)
نمایشگر ولتاژ و زمان تاخیر	ندارد / دارای چراغ های شرایط کاری
ابعاد و وزن دستگاه	135-L x 80-W x 45-H (mm) / 190g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	ندارد

مدل محصول	GLP162-W
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ سیم دار لباسشویی و لوازم پر مصرف
جریان و توان خروجی	16A / 4000VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 20A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تاخیر در وصل مجدد ولتاژ	30 - 90 Sec
تعداد و نوع سوکت خروجی	2 x Type F Socket
نوع اتصال ورودی	کابل برق 3x1.0mm2 (طول کابل 5/3/1.8 متری)
نمایشگر ولتاژ و زمان تاخیر	ندارد / دارای چراغ های شرایط کاری
ابعاد و وزن دستگاه	135-L x 80-W x 45-H (mm) / 190g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	ندارد

مدل محصول	GLP106
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ سیم دار کامپیوتر و لوازم صوتی تصویری
جریان و توان خروجی	10A / 2500VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 10A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تاخیر در وصل مجدد ولتاژ	30 - 90 Sec
تعداد و نوع سوکت خروجی	6 x Type F Socket
نوع اتصال ورودی	کابل برق 3x1.0mm2 (طول کابل 5/3/1.8 متری)
نمایشگر ولتاژ و زمان تاخیر	ندارد / دارای چراغ های شرایط کاری
ابعاد و وزن دستگاه	395-L x 63-W x 46-H (mm) / 463g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	دارد / 16A

مدل محصول	GLP105-D
نوع محصول / کاربرد	محافظ ولتاژ سیم دار کامپیوتر و لوازم صوتی تصویری
جریان و توان خروجی	10A / 2500VA @ 250Vac / 50Hz
نوع و توان رله دستگاه	HongFa 10A @ 250Vac
دامنه قطع ولتاژ بالا و پایین	175Vac +/-5V 250Vac +/-5V
زمان تاخیر در وصل مجدد ولتاژ	30 - 90 Sec
تعداد و نوع سوکت خروجی	5 x Type F Socket
نوع اتصال ورودی	کابل برق 3x1.0mm2 (طول کابل 5/3/2 متری)
نمایشگر ولتاژ و زمان تاخیر	دارد (نمایشگر دیجیتال)
ابعاد و وزن دستگاه	270-L x 90-W x 37-H (mm) / 373g
جنس مواد بدنه	ضد اشتعال ABS-PC
کلید قطع و وصل ولتاژ ورودی	دارد / 16A