

راهنمای نمایشگر و LED ها:


- چراغ سبز: نشان دهنده آماده به کار بودن دستگاه و عادی بودن ولتاژ برق می باشد.
- چراغ قرمز: نشان دهنده نوسانات ولتاژ برق شهری و خروج از محدوده مجاز بوده و دستگاه متصل به محافظ تا زمان نرمال شدن ولتاژ خاموش می باشد.
- چراغ زرد: نشان دهنده بازگشت ولتاژ از حالت غیر عادی می باشد، تأخیر در نظر گرفته شده جهت جلوگیری از ایجاد صدمه به دستگاه متصل به محافظ ایجاد گردیده و مدت آن در این دستگاه 5±1 دقیقه می باشد.

راهنمای نصب

GREEN LINE GLP301

HIGH/LOW VOLTAGE PROTECTOR

محافظ کولر و لوازم خانگی پر مصرف

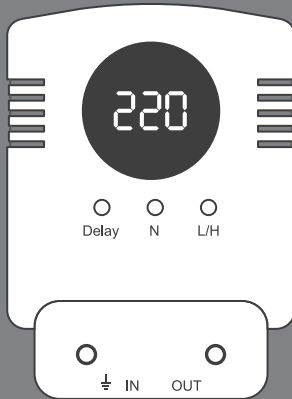


- ولتاژ قطع پایین 175±5 ولت می باشد.
- ولتاژ قطع بالا 250±5 ولت می باشد.
- حداکثر توان 7500VA


شرایط گارانتی گرین:

- ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، توجه شما را به شرایط گارانتی این دستگاه جلب می نمایم:
- لطفا قبل از اتصال این دستگاه، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نموده و از تناسب مشخصات فنی آن با تجهیزات مد نظر خود مطمئن گردید.
 - این محصول در قبال مشکلات فنی ناشی از تولید به مدت زمان قید شده بر روی لیبل بارکد محصول، توسط گارانتی گرین پشتیبانی خواهد شد و گارانتی صرفا مختص این دستگاه می باشد و شامل تجهیزات متصل به آن نخواهد بود.
 - هر گونه مخدوش شدن لیبل گارانتی، باز شدن درب دستگاه، دستکاری در مدار داخلی، نفوذ آب و حرارت به دستگاه، شرایط محیطی نا متعارف، استفاده نا صحیح، برقراری اتصالات اشتباه، اتصال تجهیزات متعدد یا تجهیزات خارج از توان ذکر شده دستگاه، اتصال تجهیزات غیر استاندارد، نوسانات نا متعارف برق شبکه و همچنین عیوب فیزیکی بدنه یا ترمینال، گارانتی دستگاه فوق را از درجه اعتبار ساقط خواهد نمود.
 - برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط گارانتی یا استفاده از خدمات گارانتی، لطفا به سایت گرین به نشانی www.green.ir مراجعه نمایید.


1) ابتدا دو عدد پیچ رولپلاک داخل جعبه را فاصله کانونی
89.5mm در محل مورد نظر خود نصب نمایید.



2) پیچ های درب قاب جلو را باز نمایید
تا درب قاب جلو باز شود.




3) چهار عدد پیچ نگهدارنده کابل های
ورودی/خروجی را باز نمایید.




4) کابل خروجی را در دو جایگاه سمت راست (شماره 1 و 2) و کابل برق ورودی را در دو
جایگاه کناری (شماره 3 و 4) توسط پیچ نصب نمایید.

⚠ توجه: جایگاه پنجم (شماره 5) جهت اتصال به سیستم Earth (اتصال به زمین)
می باشد و در ساختمان هایی که دارای این سیستم می باشند نصب می گردد.

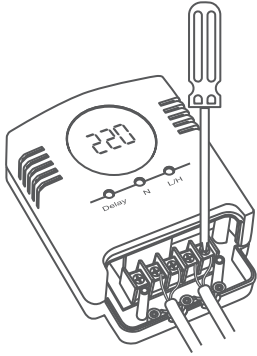

5) نگهدارنده کابل ها و قاب روی دستگاه را توسط
پیچ ببندید و محافظ GREEN Line GLP301
را روی پیچ های نصب شده قرار داده و برق را وصل
نمایید.



⚠ توجه: در صورت در اختیار نداشتن تجهیزات لازم و یا عدم آشنایی با لوازم الکتریکی
از کمک متخصص مربوطه استفاده کنید.