


کانکتور ۲ پین ارتباط با سویچ LED کیس مخصوص حالت تغییر نورپردازی به روش دستی

کانکتورهای ۶ پین ارتباط با فن های ARGB مخصوص اتصال فن های ARGB کیس به هاب

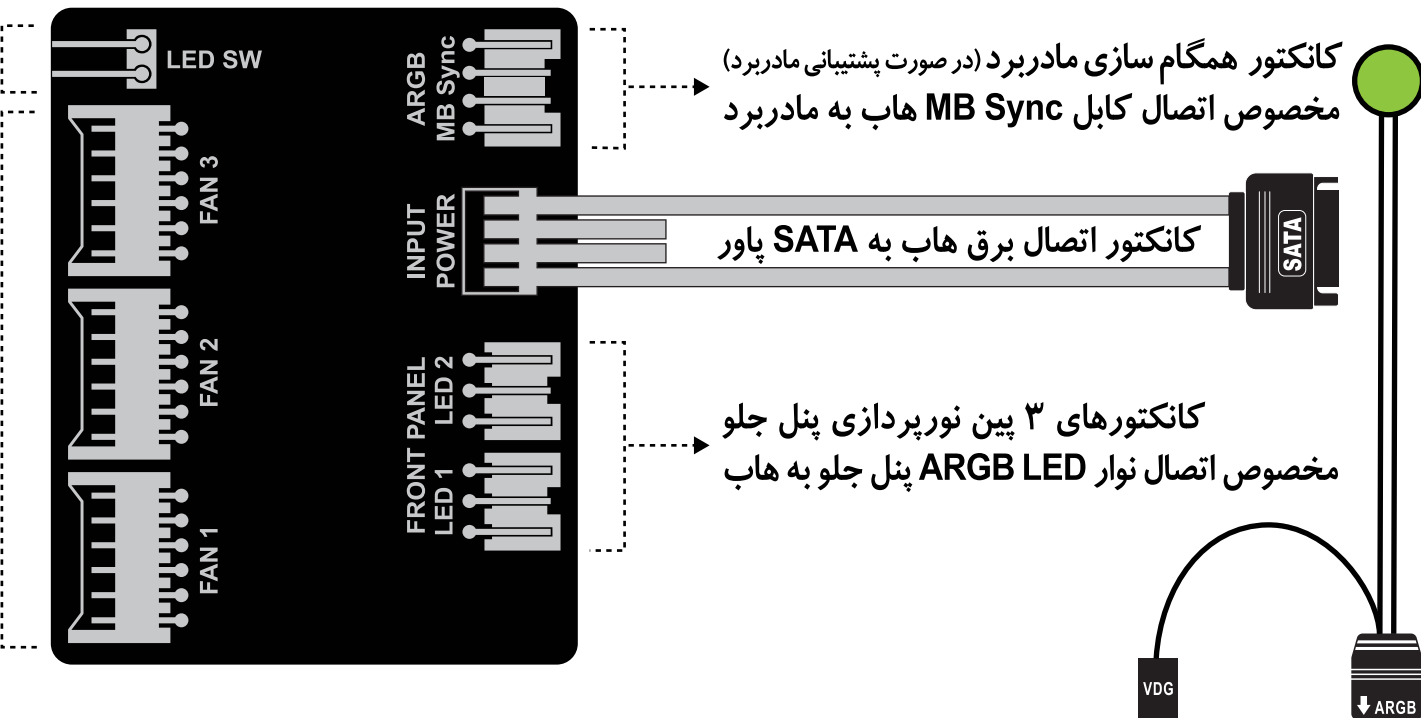



چند نکته!

۱. مطابق نقشه بالا، ابتدا برق ساتای پاور را به کانکتور ساتای هاب متصل نمایید و سپس سایر کانکتورها را در محل مشخص شده، به هاب متصل نمایید.
۲. اگر مادربرد شما دارای سوکت ۳ پین ARGB یا VDG است، مطابق راهنمای بالا، عملیات اتصال سوکت MB Sync را به مادربرد انجام دهید. برای فعال سازی این قابلیت کافی است تا سوئیچ "LED SW" تعبیه شده بر روی پنل سقف کیس را به مدت ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید. در این حالت شما از دو روش نرم افزار مادربرد یا سویچ LED کیس، قادر به تغییر جلوه های نورپردازی فن های کیس خود خواهید بود.
۳. اگر مادربرد شما فاقد سامانه نورپردازی است، کابل LED SW سقف کیس را به محل مشخص شده بر روی هاب متصل نمایید تا بتوانید به صورت دستی و با فشردن سویچ LED SW سقف کیس، نسبت به تغییر و انتخاب افکت نورپردازی مد نظر خود اقدام نمایید.
۴. جهت غیر فعال سازی سامانه نورپردازی فن ها، سوئیچ LED تعبیه شده بر روی پنل سقف کیس را به مدت ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید.
۵. اگر مادربرد شما دارای سوکت ۴ پین RGB است، (به دلیل تفاوت ولتاژ کاری) به هیچ عنوان سوکت MB Sync هاب را به مادربرد متصل ننمایید. در این حالت شما مانند شرح ردیف ۳، فقط از روش دستی (اتصال LED SW کیس به هاب) استفاده نمایید.

سوکت ۳ پین ARGB استاندارد مادربردهای جدید

اگر مادربرد شما جدید و دارای سوکت ۳ پین ARGB است، این کانکتور را به مادربرد خود متصل نمایید تا بتوانید از طریق نرم افزاری، نسبت به تغییر جلوه های نرم افزاری اقدام نمایید. **نکته:** این سوکت ۳ پین ARGB با قابلیت آدرس دهی به فن با ولتاژ کاری ۵ ولت است و از اتصال آن با هر روشی به کانکتورهای ۴ پین RGB با ولتاژ کاری ۱۲ ولت پرهیز نمایید.

کانکتور ۳ پین ARGB مادربرد



شرکت پردیس صنعت سیاره سبز

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات الهی، شماره ۲۱۵

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۱۳۷۸ | فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱ | www.green.ir