GREEN®
www.green.ir

راهنمای نصب و راه اندازی کیس

Z6 ARTEMIS

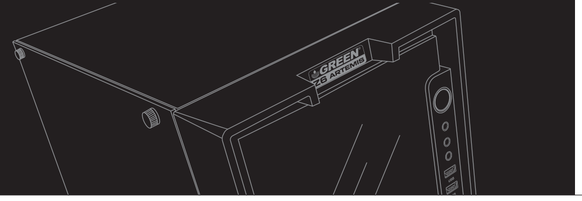

راهنمای نصب فن ها

پنل کیس را از قسمت پایین بگیرید و به سمت بیرون بکشید.

فن های نصب شده - قابل نصب

جهت صحیح جریان هوای ورودی و خروجی

روش نصب فن برروی سقف

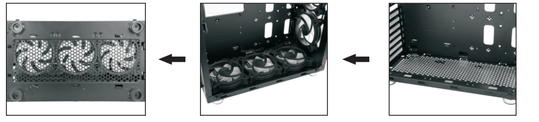

۱- محل نصب فن ها در پایین کیس

۲- فیلتر پایین کیس را جدا نموده و فن ها را در جای خود قرار دهید.

۳- پیچ فن ها را از کف کیس ببندید.

روش نصب تجهیزات ذخیره سازی "2.5 برروی سینی اصلی کیس

۱- محل نصب حافظه های "2.5

۲- حافظه های "2.5 خود را در جای مورد نظر قرار دهید.

۳- از سمت دیگر سینی حافظه های "2.5 را توسط پیچ نصب نمایید.

روش نصب تجهیزات ذخیره سازی "2.5 در جایگاه اصلی حافظه ها

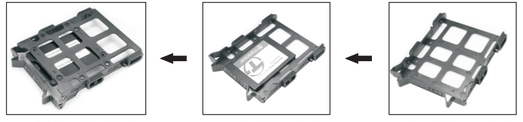

۱- براکت های پلاستیکی حافظه را از جایگاه خود خارج کنید.

۲- حافظه"2.5 خود را در جای مورد نظر قرار دهید.

۳- حافظه"2.5 خود را از زیر توسط پیچ نصب نمایید.

GREEN®

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان شهید فرنی و استاد نجات اللهی، شماره ۲۱۵
سانتمان سبز تلفن: ۸۸۹۱۱۳۷۸-۰۲۱ فکس: ۸۸۸۰۸۱۷۱-۰۲۱
شرکت پردیس صنعت سیاره سبز
www.green.ir

سنسور گیرنده مادون قرمز کنترل از راه دور

لطفا در هنگام نصب قطعات و سیم کشی داخلی سنسور گیرنده را در معرض دید کنترل از راه دور قرار دهید.

توجه

در هنگام استفاده از عملکرد RGB SYNC امکان عملکرد صحیح بعضی از LED ها با توجه به نسخه نرم افزار بعضی از سازندگان مادربرد وجود دارد لطفا از به روز بودن نرم افزار خود اطمینان حاصل فرمایید.

شبیه ساز عملکرد PWM+RGB SYNC

برای داشتن همزمان این دو عملکرد ابتدا می بایست عملکرد PWM را توسط ریموت کنترل فعال و سپس عملکرد RGB SYNC را فعال نمایید.

نحوه خاموش کردن عملکرد PWM در حالت PWM+RGB SYNC

پس از استفاده از حالت PWM+RGB SYNC و برای خاموش کردن عملکرد PWM ابتدا عملکرد RGB SYNC را توسط ریموت کنترل به حالت پیش فرض در آورده سپس توسط ریموت کنترل دکمه PWM را دو بار فشار دهید.

تنظیمات و راهنمای به کارگیری فن های RGB

کنترل از راه دور



کنترلر فن ها



روش نصب تجهیزات ذخیره سازی "3.5 در پشت سینی مادربرد

۱- ابتدا براکت های حافظه "3.5 را باز کنید

۲- براکت را توسط چهار عدد پیچ در زیر حافظه نصب نمایید.

۳- حافظه را در جای اصلی خود نصب نمایید.

روش نصب USB نسل سوم

۱- کانکتور ۲۰ پین USB3.0

۲- کانکتور ۲۰ پین USB3.0 را برروی مادربرد نصب نمایید.

۳- درگاه USB3.0 در پنل کیس

روش نصب تجهیزات ذخیره سازی "3.5 در جایگاه اصلی حافظه ها

۱- براکت های پلاستیکی حافظه را از جایگاه خود خارج کنید.

۲- حافظه"3.5 خود را در جای مورد نظر قرار دهید.

۳- امکان بستن پیچ های هارد از کف براکت

روش خارج کردن تجهیزات ذخیره سازی "3.5

۱- براکت های پلاستیکی حافظه

۲- گیره های نگهدارنده براکت هارد را به سمت یکدیگر فشار دهید.

۳- امکان جدا سازی براکت برای شما مهیا می گردد.